




Аварийное освещение – обязательная часть системы электроснабжения производственных и административных зданий.

Нормами предусмотрена его установка во всех помещениях с постоянно работающим персоналом, независимо от численности.

В случае пожара, аварии или отключения питания аварийное освещение обеспечивает точное ориентирование в пространстве и безопасную эвакуацию.

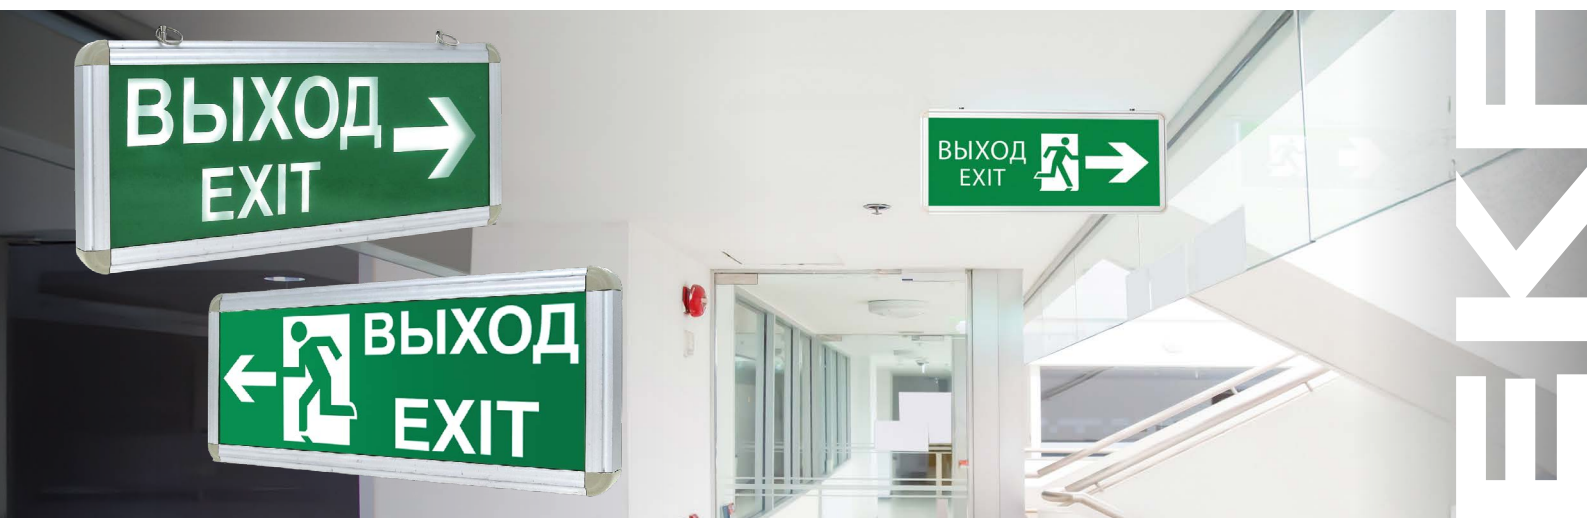

Универсальный
способ монтажа



Работают в аварийном
режиме-более 1,5 ч



Сверхяркие
светодиоды



Где необходимо аварийное освещение

Промышленные здания:

Если нет естественного освещения. Если при отключении основного освещения продолжают работать механизмы. По основным проходам – при численности персонала более 50 человек.

Общественные и торговые помещения:

На лестницах и основных проходах – при эвакуации 50 и более человек. В зданиях, где одновременно находятся более 100 человек. Во всех торговых залах площадью свыше 90 м².

Специальные учреждения:

Обязательно в детских и дошкольных учреждениях, спортивных сооружениях, банях, лечебно-профилактических организациях.

Жилые здания:

Во всех домах высотой 6 этажей и более. В общественных зданиях, где проживает 50 и более человек.

Технические характеристики

Номинальное напряжение, В	230
Номинальная частота, Гц	50
Потребляемая мощность, Вт	3
Источник света	светодиоды
Количество светодиодов, шт	6
Срок службы светодиодов, ч	40 000
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Климатическое исполнение	УХЛ 3.1
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	алюминий
Материал плафона	стекло
Сечение подключаемых проводников, мм²	3 x 0,75
Длина проводников, см	40
Режим работы	от сети 230 В (рабочий) от аккумулятора (аварийный)
Время работы светильника в аварийном режиме, мин	90

Предназначен для указания выходов и эвакуационных путей при аварийной ситуации в случае отключения основного освещения. Эти и другие осветительные приборы аварийной системы освещения должны в обязательном порядке устанавливаться во всех без исключения общественных местах и на производственных объектах.

Аварийные светильники и «указатели выхода» – не одно и то же.

Простые «указатели выхода» питаются только от сети и не обеспечивают освещение при отключении электричества, а также не соответствуют требованиям пожарной безопасности.

Аварийные светильники EKF работают от сети и от встроенного аккумулятора, обеспечивая безопасное освещение даже при отключении электроэнергии.

Важное требование к аварийным светильникам – отсутствие слепящего света. Светодиодная индикация должна быть заметной, но комфортной в стрессовой ситуации. Для этого в светильниках EXIT используются рассеивающие плёнки, смягчающие световой поток.

Способ монтажа настенный или потолочный

Источником света являются светодиоды (LED)

Прочный алюминиевый корпус

Режим работы от сети или от встроенного аккумулятора

Низкое энергопотребление

Постоянный режим работы

Применяются в однофазных сетях переменного тока номинальным напряжением 230 В частотой 50 Гц

Аккумулятор Ni-Cd

Номинальное напряжение аккумулятора, В	3,6
Емкость аккумулятора, мАч	350
Максимальное время зарядки аккумулятора, ч	20
Срок службы аккумулятора, лет	>4

Изображение	Наименование	Тип нанесения пиктограммы	Артикул
	EXIT-101	одностороннее	EXIT-SS-101-LED
	EXIT-102	одностороннее	EXIT-SS-102-LED
	EXIT-201	двустороннее	EXIT-DS-201-LED
	EXIT-202	двустороннее	EXIT-DS-202-LED

Изображение	Наименование	Артикул
	Выход	pka1-02-01
	Запасный выход	pka1-02-02
	Направление налево	pka1-02-03
	Направление направо	pka1-02-04
	Направление прямо	pka1-02-05
	Пожарный гидрант	pka1-02-06
	Пожарный кран	pka1-02-07
	Выезд налево	pka1-03-05
	Выезд направо	pka1-03-03
	Выезд	pka1-03-01
	Стрелка	pka1-04-01

ЗАПАСНЫЙ
ВЫХОД

ВЫХОД
EXIT