

ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ КОММУТАТОРЫ TSX

ekfgroup.com




ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОММУТАТОРЫ TSX



ОСОБЕННОСТИ:

- Модификации на 5 и 8 портов
- Скорость обмена **10/100 Мбит/с**
- Резервируемое питание **12...58 В**
- Крепление на DIN-рейку
- Металлический корпус
- Расширенный диапазон рабочих температур **-30... +75 °С**

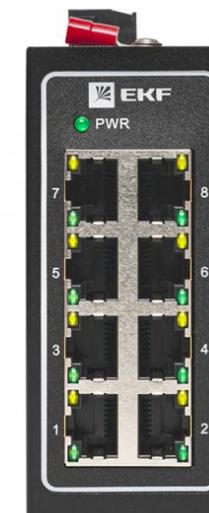

Устройства предназначены для создания промышленных сетей Ethernet второго уровня (L2)

МОДИФИКАЦИИ КОММУТАТОРОВ TSX



TSX-100-UN-5

5 портов
10/100 Мбит/с



TSX-100-UN-8

8 портов
10/100 Мбит/с



ПРИМЕНЕНИЕ КОММУТАТОРОВ TSX



Коммутаторы TSX необходимы для построения систем автоматизации с применением контроллеров PRO-Logic F100/F200, модулей ввода/вывода PRO-Logic EREMF с Ethernet и панелей оператора PRO-Screen.

Возможна работа с устройствами сторонних производителей.



ekfgroup.com