


ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ

STRUT-СИСТЕМЫ S-LINE


ekfgroup.com



ПРИМЕНЕНИЯ МОНТАЖНОЙ STRUT-СИСТЕМЫ

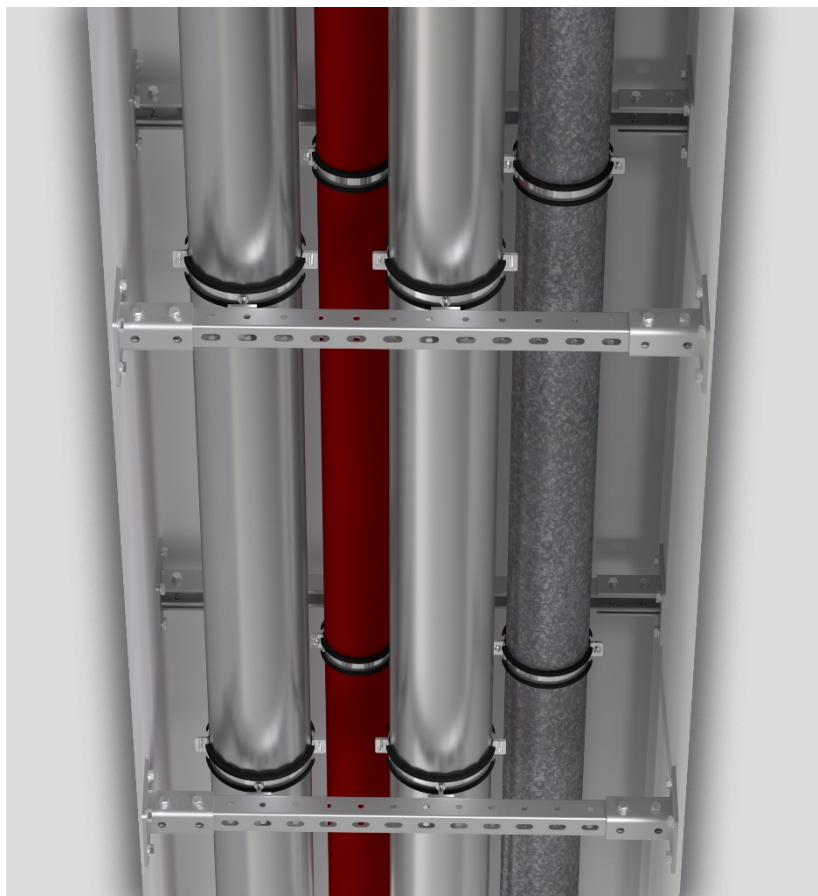

ПРИМЕНЕНИЯ МОНТАЖНОЙ STRUT-СИСТЕМЫ

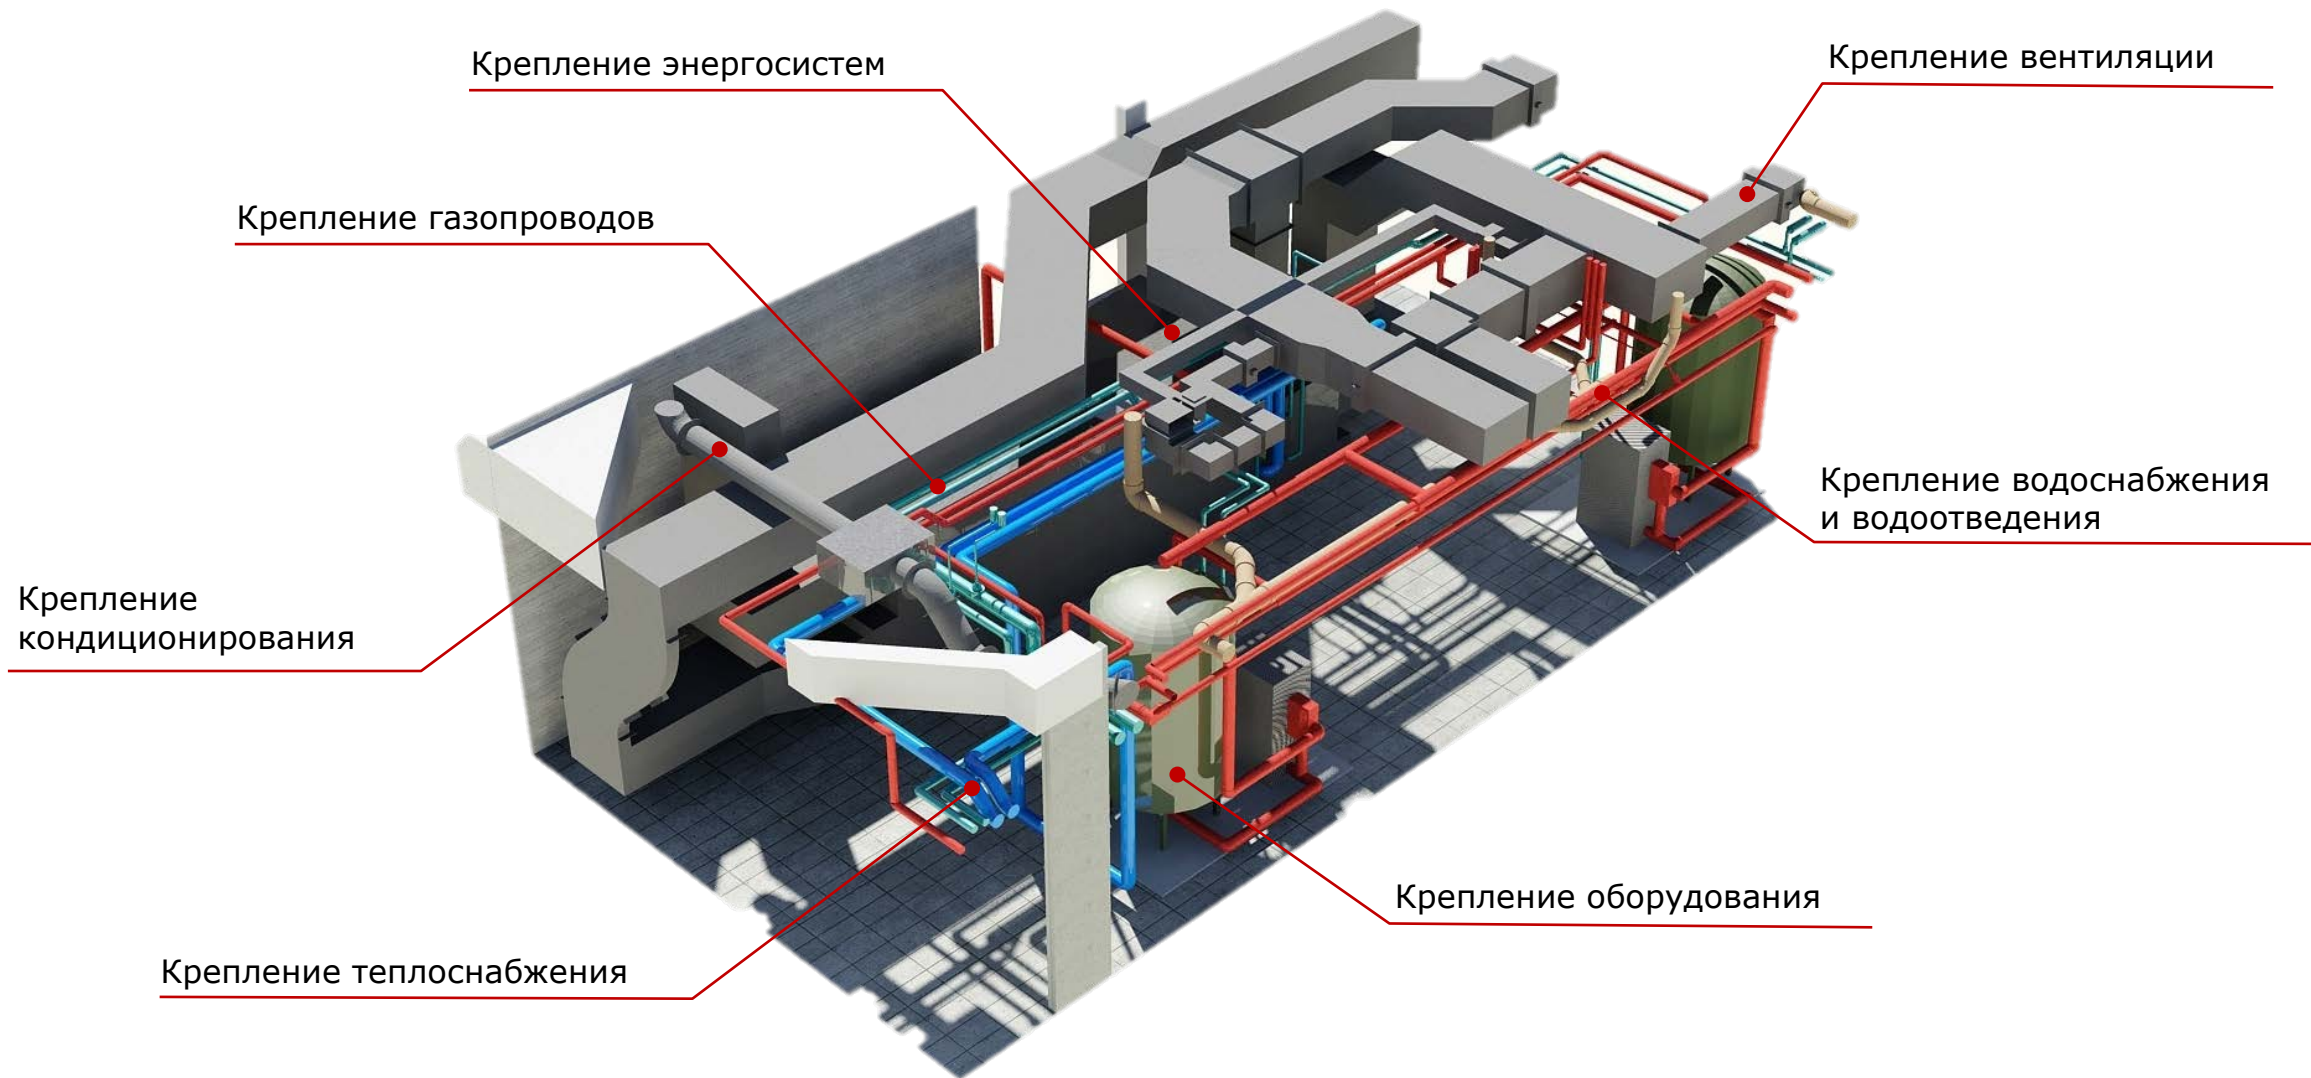

МОНТАЖНАЯ STRUT-СИСТЕМА

STRUT-ПРОФИЛЬ



41x21 - 1U




41x21 - 2U




41x41 - 1U



41x41 - 2U



- 41x21 мм
- 41x41 мм
- 1U, 2U



- 1,5 мм
- 2,0 мм
- 2,5 мм

- **Стандартная длина:** 1000-3000 мм с шагом 100 мм, 6000 мм — **в наличии на складе**
- Исполнения: сталь, оцинкованная по методу Сендзимира; **горячеоцинкованная сталь (HDZ); нержавеющая сталь (INOX)**
- **Нестандартное исполнение — под заказ**


С-образный профиль с зубцами на внутренней поверхности для обеспечения наилучших прочностных характеристик конструкции

МОНТАЖНАЯ STRUT-СИСТЕМА


STRUT-КОНСОЛЬ



41x21 - 1U

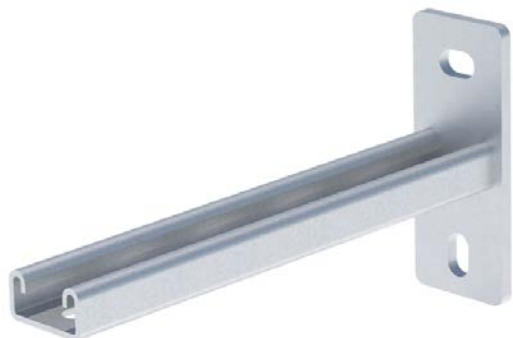


41x21 - 2U

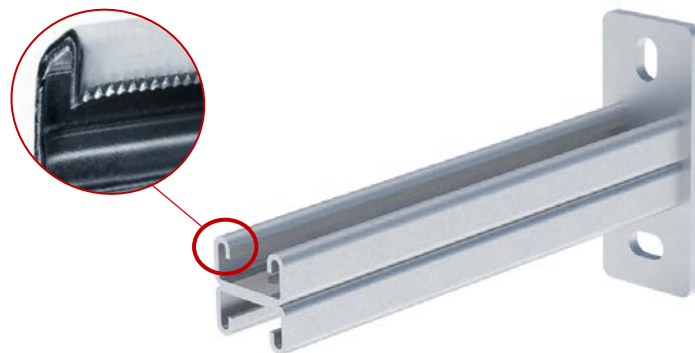

41x41 - 1U



41x41 - 2U

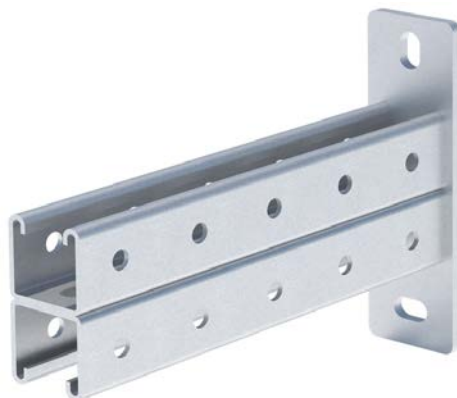

- Стандартная длина: 150-650 мм с шагом 100 мм — **в наличии на складе**
- Исполнения: сталь, оцинкованная по методу Сендимира; **горячеоцинкованная сталь (HDZ)**
- **Нестандартное исполнение — под заказ**


С-образный профиль с зубцами на внутренней поверхности для обеспечения наилучших прочностных характеристик конструкции

МОНТАЖНАЯ STRUT-СИСТЕМА




STRUT-стойка

41x21 - 1U

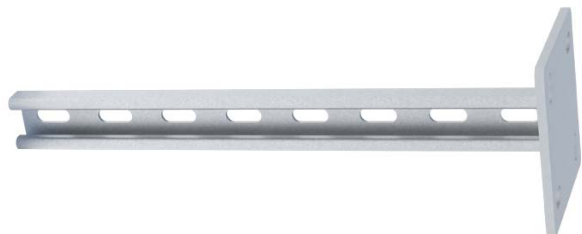


41x21 - 2U

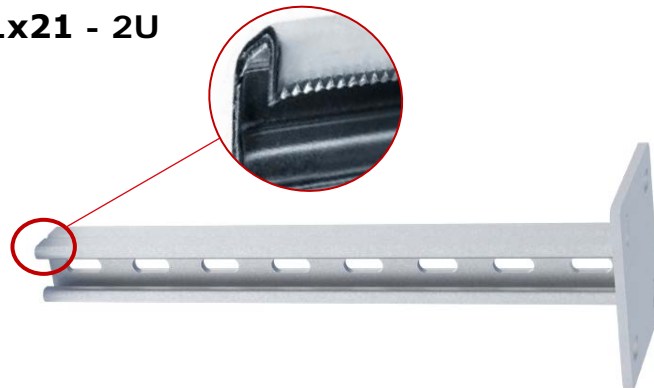


41x41 - 1U



41x41 - 2U



- 41x21 мм
- 41x41 мм
- 1U, 2U



- 1,5 мм
- 2,0 мм
- 2,5 мм

- Стандартная длина: 300-3000 мм с шагом 100 мм — **в наличии на складе**
- Исполнения: сталь, оцинкованная по методу Сендзимира; **горячеоцинкованная сталь (HDZ)**
- **Нестандартное исполнение — под заказ**

С-образный профиль с зубцами на внутренней поверхности для обеспечения наилучших прочностных характеристик конструкции


МОНТАЖНАЯ STRUT-СИСТЕМА



Монтажные элементы



- Типовые элементы позволяют сконструировать универсальную сборно-разборную конструкцию
- Подвесные элементы для крепления к бетону, кирпичу, стальным конструкциям и другим материалам
- Высокая скорость установки без сварочных работ. Конструкция собирается с помощью канальной STRUT-гайки, болтов и необходимых аксессуаров

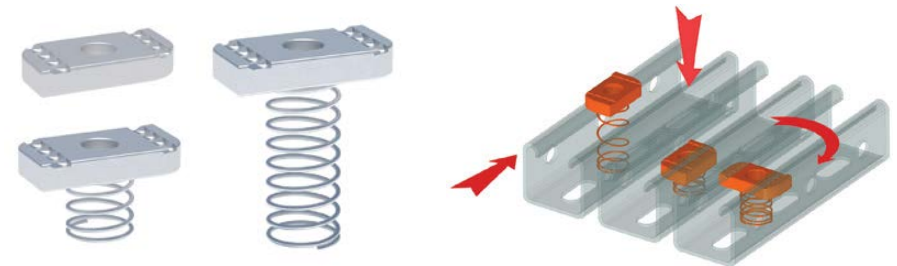

- Исполнения: сталь, оцинкованная по методу Сендимира; **горячеоцинкованная сталь (HDZ)**
- **Нестандартное исполнение — под заказ**



МОНТАЖНАЯ STRUT-СИСТЕМА

Инструменты для подбора и проектирования



Альбом типовых решений



Отдельный каталог по группам



Схемы и инструкции для подбора аксессуаров



Сайт металлических лотков



МОНТАЖНАЯ STRUT-СИСТЕМА

Программное обеспечение



Собственное ПО



Сервис для подбора лотковой трассы



Сервис для подбора аналогов оборудования EKF на продукцию европейских и отечественных брендов

IMS3

Онлайн управление заказами и проектами



Мобильное приложение Master-EKF

Базы данных для стороннего ПО



3D-модели





ekfgroup.com