



ЭНЕРГИЯ
ДЛЯ ЖИЗНИ

МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


PROXIMA



ПОДРОБНЕЕ
НА САЙТЕ




ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ

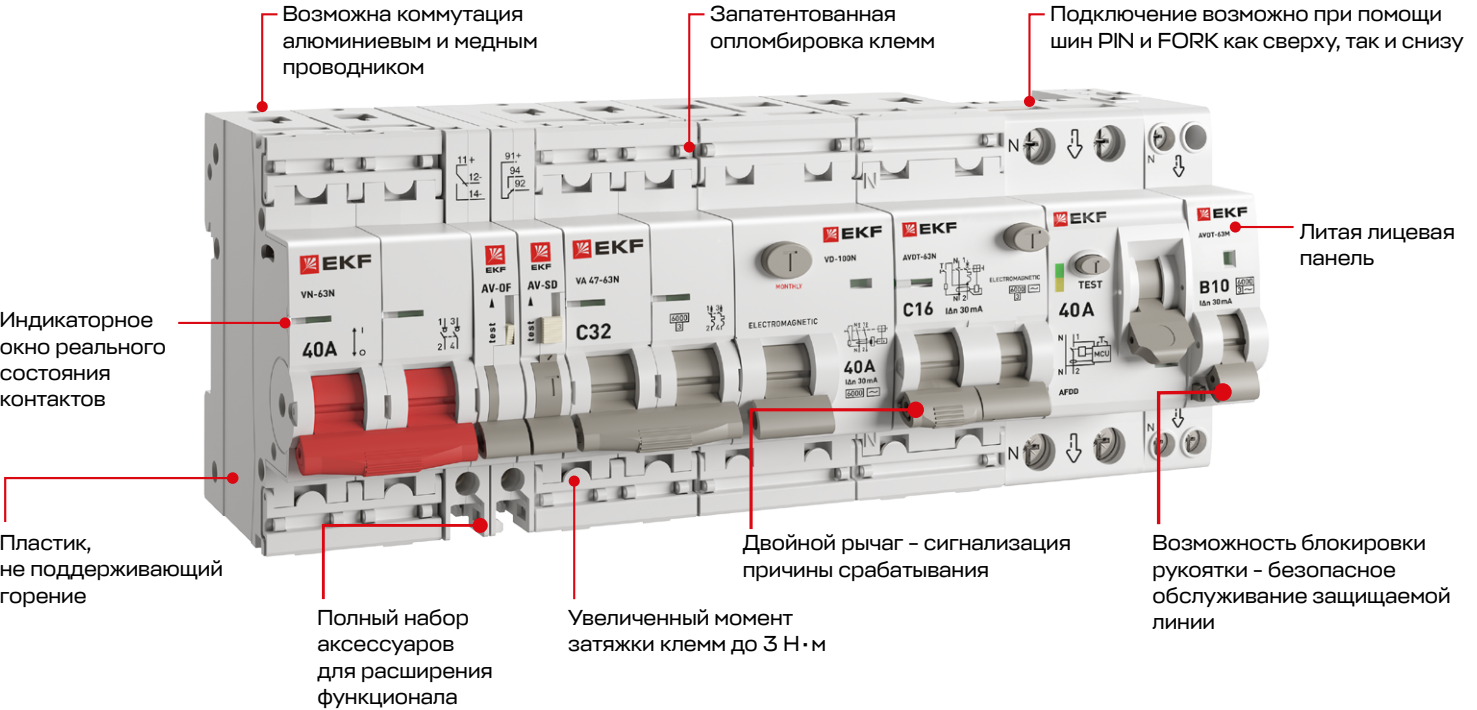

Выбор сечения медного провода и автоматического выключателя в зависимости от мощности нагрузок

Номинальный ток автоматического выключателя, А	Условный ток неотключения (I _н), А	Условный ток отключения (I _д), А	Длительно допустимый ток (ПУЭ табл. 1.3.6), А	Сечение кабеля (медь), мм²	Мощность потребителя (однофазная нагрузка), Вт
6	6,78	8,7	19	1,5	1 380
10	11,3	14,5	19	1,5	2 300
16	18,08	23,2	25	2,5	3 680
20	22,6	29	35	4	4 600
25	28,25	36,25	35	4	5 750
32	36,16	46,4	42	6	7 360
40	45,2	58	55	10	9 200
50	56,5	72,5	75	16	11 500
63	71,19	91,35	95	25	14 490

ПРИМЕР СХЕМЫ КВАРТИРНОГО ЩИТА

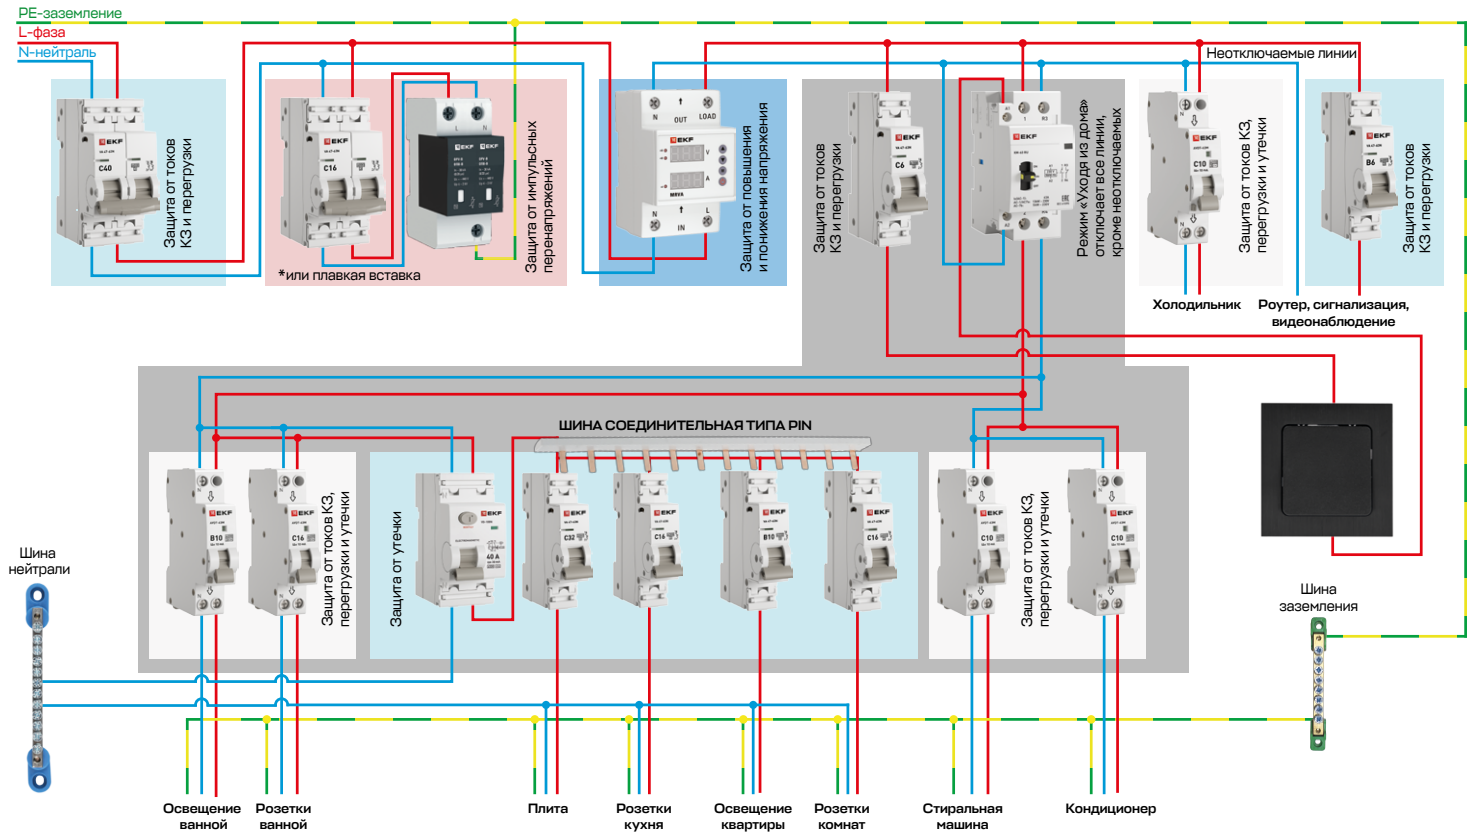

- Автоматические выключатели**
ВА 47-63N
- Отключающая способность: 4,5 и 6 кА
 - Род тока: AC
 - Кривые отключения: B, C, D
 - Кол-во полюсов: 1P, 2P, 3P, 4P
 - Диапазон номинальных токов: 1-63 А
 - Момент затяжки: 3 Н*м
 - Сечение подключаемого проводника: до 25 мм²
 - Произведено в России



- Автоматические выключатели без теплового расцепителя**
ВА 47-63N MA
- Отключающая способность: 6 кА
 - Род тока: AC
 - Кривые отключения: C, D
 - Кол-во полюсов: 1P, 2P, 3P
 - Диапазон номинальных токов: 6-63 А
 - Момент затяжки: 3 Н*м
 - Сечение подключаемого проводника: до 25 мм²



- Автоматические выключатели на постоянный ток**
ВА 47-63N DC
- Отключающая способность: 6 кА
 - Род тока: DC
 - Кривые отключения: C
 - Кол-во полюсов: 1P, 2P
 - Диапазон номинальных токов: 1-63 А
 - Момент затяжки: 3 Н*м
 - Сечение подключаемого проводника: до 25 мм²




- Выключатели дифференциального тока**
ВД-100N*
- Номинальный условный ток КЗ: 6 кА
 - Тип срабатывания: A, AC, AC-S
 - Уставки: 10, 30, 100, 300 мА
 - Кол-во полюсов: 1P+N, 3P+N
 - Диапазон номинальных токов: 16-100 А
 - Момент затяжки: 3 Н*м
 - Сечение подключаемого проводника: до 35 мм²
 - Тип: электромеханический




- Автоматический выключатель дифференциального тока малогабаритные**
АВДТ-63M*
- Отключающая способность: 6 кА
 - Тип срабатывания: A, AC
 - Уставки: 10, 30, 100 мА
 - Кривые отключения: B, C
 - Кол-во полюсов: 1P+N
 - Диапазон номинальных токов: 6-40 А
 - Момент затяжки: 1,2 Н*м
 - Сечение подключаемого проводника: до 16 мм²
 - Тип: электронный




- Автоматический выключатель дифференциального тока**
АВДТ-63N
- Отключающая способность: 6 кА
 - Тип срабатывания: A, AC, AC-S
 - Уставки: 10, 30, 100, 300 мА
 - Кривые отключения: B, C
 - Кол-во полюсов: 1P+N, 3P+N
 - Диапазон номинальных токов: 6-63 А
 - Момент затяжки: 3 Н*м
 - Сечение подключаемого проводника: до 25 мм²
 - Тип: электромеханический/электронный
 - Защита от повышенного напряжения для электронного типа, 270 ± 5% В



- Модульные контакторы**
KM / KM RV
- Номинальный ток: 16-63 А
 - Номинальное напряжение изоляции, U_i: 415-500В (в зависимости от номинала)
 - Диапазон напряжения замыкания контактов: от 195 до 253 В
 - Большой выбор количества типов контактов
 - Сечение подключаемого проводника: от 1 до 25 мм²



- Выключатели нагрузки**
VH-63N и VH-125N
- Кол-во полюсов: 1P, 2P, 3P, 4P
 - Диапазон номинальных токов: 16-125 А
 - Момент затяжки: 3 Н*м
 - Сечение подключаемого проводника: до 50 мм²



- Устройство защиты от дугового прооя**
УЗДП (с АВ; без АВ; с АВДТ)*
- Номинальный ток: от 6 до 63 А в зависимости от серии
 - Кривые отключения: C - при совместимости с серией
 - Тип срабатывания по диф. току: А - при совместимости с серией




- Устройства защиты от импульсных перенапряжений**
УЗИП*
- Широкий выбор серий:
- УЗИП класса 1
 - УЗИП класса 2
 - УЗИП класса 1+II
 - ОИН
 - Наличие сменных модулей ОПВ

ВОЗМОЖНО ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ


*дополнительные устройства не устанавливаются






Приглашаем к сотрудничеству субдилеров:

- сборщиков НКУ
- электромонтажников
- розничные магазины



Узнай о новинках первым

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ EKF

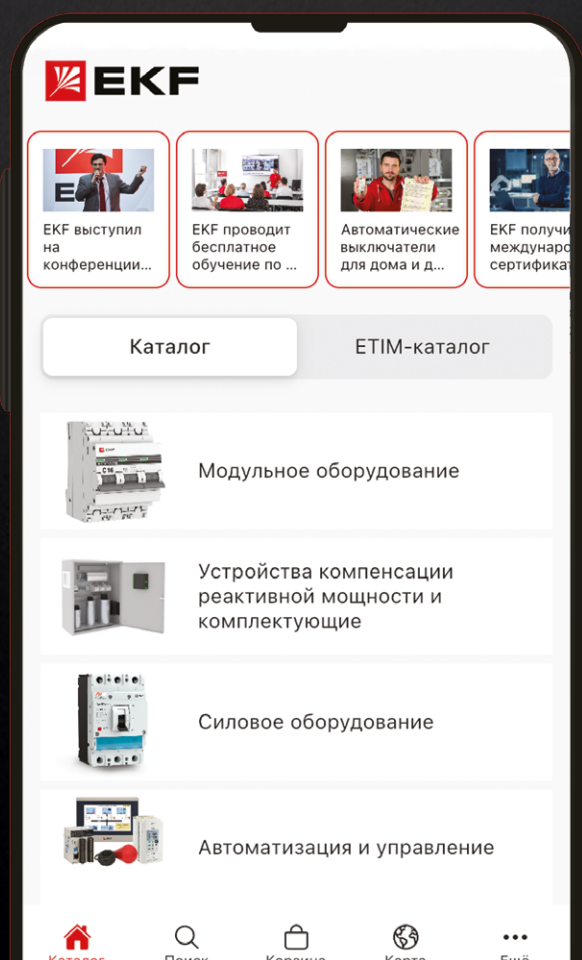

• КАТАЛОГ ПОД РУКОЙ

• ЛЁГКИЙ ПОИСК

- по названию
- штрихкоду
- артикулу

• ИНФОРМАЦИЯ

- о наличии
- цене
- ближайшем магазине



Техническая поддержка:

8-800-333-88-15 (по России бесплатно)

info@ekf.su