



НЕЙЛОНОВЫЕ ХОМУТЫ В БАНКАХ

Наборы в банках представляют собой определенное количество хомутов наиболее распространенных размеров и разнообразной цветовой палитры в одной пластиковой упаковке. Благодаря прозрачной упаковке легко идентифицировать, какой цвет и габарит хомута находится в ней. Разные цвета удобны для применения в быту и для маркировки кабелей и проводов.



Четыре набора цветных хомутов («Зима», «Весна», «Лето», «Осень») в прозрачных пластиковых банках с завинчивающимися крышками.



На упаковке размещена инструкция по применению; количество и размер хомутов конкретно по каждому цвету и общее количество.



Предлагаем вашему вниманию изделия для электромонтажа EKF



Специальные клеммы

NEW



Клеммные колодки JXB-ST

NEW



Сальники металлические MGM

NEW



Ответительный сжим «Орех» StreamLine

NEW



CMK - 221

NEW



Мультиметры и приборы

NEW



Наконечники штифтовые

NEW



Кабельные муфты Free Tools CB1 IP67

NEW



Ручной инструмент

NEW

ГДЕ КУПИТЬ?

200 дистрибьюторов по всей России от Калининграда до Владивостока.

Смотрите раздел «Где купить» на сайте www.ekfgroup.com

Центральный офис:
127273, г. Москва,
ул. Отрадная, 2Б, стр. 9
+7 (495) 788-88-15
8-800-333-88-15 (по России бесплатно)
info@ekf.su



WWW.EKFGROUP.COM



ХомуТЫ FlexLock



УЦЕЛЮТ ТАМ, ГДЕ ДРУГИЕ СЛОМАЮТСЯ



Без переплаты за качество



Удобство и быстрота монтажа



Качественные материалы



Хомуты предназначены для увязки кабелей и проводов в жгут и монтажа кабельных линий и проводников как внутри помещений, так и снаружи. Изготовлены из полиамида 6.6 DuPont, который обладает хорошей устойчивостью к маслам, смазкам, хлоридным растворителям, устойчивостью к некоторым видам кислот и ультрафиолетовым лучам.



Широкий диапазон габаритов: по ширине от 2,5 до 12,4 мм; по длине от 80 до 1000 мм

Хомуты белого и черного цвета расфасованы в пакеты по 100 и 50 штук

Высококачественное сырье DuPont американского производства



Диапазон диаметра пучка от 3 до 315 мм



Гриппер (прозрачный пакет с zip-lock, удобство многоразового использования)



Увеличенная прочность на разрыв от 80 до 1200 Н



AISI 304


Сталь марки AISI 304 – это нержавеющая сталь общего назначения с низким процентным содержанием углерода.

Хомуты AISI 304 применяются при выполнении монтажных работ (для крепления медных, металлопластовых труб), прокладке огнестойких кабелей, монтаже рекламных конструкций и в дорожном строительстве.


AISI 316

Сталь марки AISI 316 является улучшенной по сравнению со сталью AISI 304, с более высоким содержанием никеля и добавками молибдена. Поэтому кабельные стяжки AISI 316 более устойчивы к коррозии в морской воде, хлористой среде и в парах серной, фосфорной и других кислот.

Хомуты AISI 316 применяются при изготовлении баков для хранения коррозионных жидкостей, при производстве специализированного оборудования для химической, целлюлозно-бумажной и фармацевтической отраслей, в кораблестроении и транспорте, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслях, горнодобывающей промышленности.

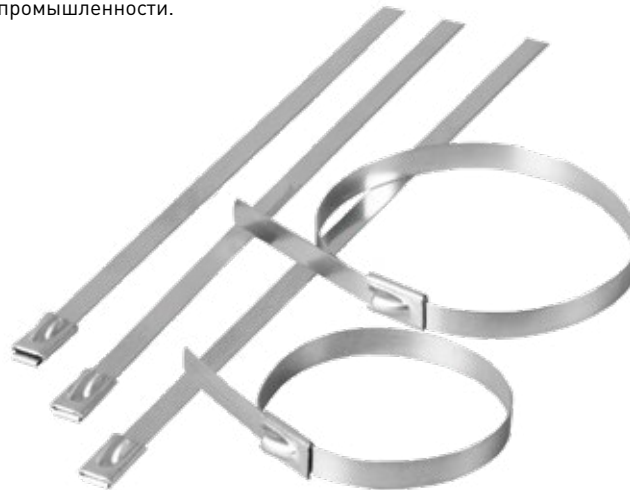

Диапазон диаметра пучка от 15 до 265 мм



Прочность на разрыв от 890 до 2300 Н



Диапазон рабочих температур от -80 до +538 °С



Размеры по ширине: стандартные – 4,6 мм; усиленные – 7,9 мм; для экстремальных нагрузок – 12 мм. Диапазон длин от 125 до 840 мм.




Замок шарикового типа гарантирует надежную фиксацию вдоль всего хомута и блокирует обратный ход ленты



Гриппер (прозрачный пакет с zip-lock, удобство многоразового использования)

На рисунке показан замок шарикового типа в двух положениях.



1. Свободное прохождение стяжного тела хомута (в этом положении необходимо выбрать диаметр для бандажа)

2. Обратный ход (в этом случае шарик надежно фиксирует тело хомута)

