



ЭНЕРГИЯ
ДЛЯ ЖИЗНИ

МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

PROXIMA



ПОДРОБНЕЕ
НА САЙТЕ



ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ

Возможна коммутация
алюминиевым и медным
проводником

Запатентованная
опломбировка клемм

Подключение возможно при помощи
шин PIN и FORK как сверху, так и снизу

Литая лицевая
панель

Индикаторное
окно реального
состояния
контактов

Пластик,
не поддерживающий
горение

Полный набор
аксессуаров
для расширения
функционала

Увеличенный момент
затяжки клемм до 3 Н·м


Двойной рычаг – сигнализация
причины срабатывания

Возможность блокировки
рукоятки – безопасное
обслуживание защищаемой
линии

Выбор сечения медного провода и автоматического выключателя в зависимости от мощности нагрузок

Номинальный ток автоматического выключателя, А	Условный ток неотключения [1,13*In]	Условный ток отключения [1,45*In]	Длительно допустимый ток (ПУЭ табл. 1.3.6), А	Сечение кабеля (медь), мм²	Мощность потребителя (однофазная нагрузка), Вт
6	6,78	8,7	19	1,5	1 380
10	11,3	14,5	19	1,5	2 300
16	18,08	23,2	25	2,5	3 680
20	22,6	29	35	4	4 600
25	28,25	36,25	35	4	5 750
32	36,16	46,4	42	6	7 360
40	45,2	58	55	10	9 200
50	56,5	72,5	75	16	11 500
63	71,19	91,35	95	25	14 490

ПРИМЕР СХЕМЫ КВАРТИРНОГО ЩИТА

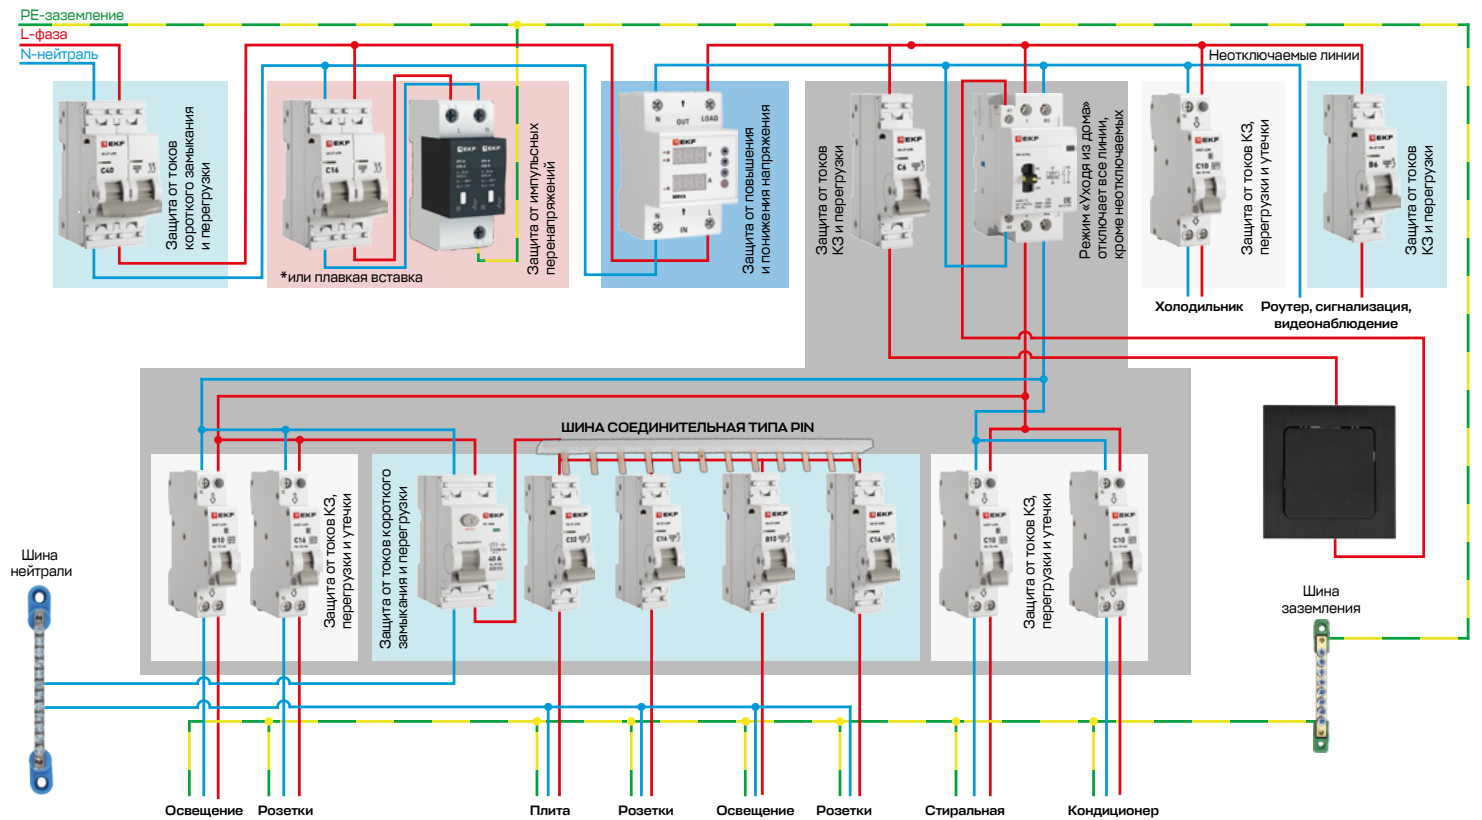



Автоматические выключатели **ВА 47-63N**

- Отключающая способность: 4,5 и 6кА
- Род тока: AC
- Кривые отключения: B, C, D
- Кол-во полюсов: 1P, 2P, 3P, 4P
- Диапазон номинальных токов: 1-63 А
- Момент затяжки: 3 Н×м
- Сечение подключаемого проводника: до 25 мм²
- Произведено в России



Автоматические выключатели без теплового расцепителя **ВА 47-63N MA**

- Отключающая способность: 6кА
- Род тока: AC
- Кривые отключения: C, D
- Кол-во полюсов: 1P, 2P, 3P
- Диапазон номинальных токов: 6-63 А
- Момент затяжки: 3 Н×м
- Сечение подключаемого проводника: до 25 мм²



Автоматические выключатели на постоянный ток **ВА 47-63N DC**

- Отключающая способность: 6кА
- Род тока: DC
- Кривые отключения: C
- Кол-во полюсов: 1P, 2P
- Диапазон номинальных токов: 1-63 А
- Момент затяжки: 3 Н×м
- Сечение подключаемого проводника: до 25 мм²



Выключатели дифференциального тока **ВД-100N***

- Номинальный условный ток КЗ: 6кА
- Тип срабатывания: A, AC, AC-S
- Уставки: 10, 30, 100, 300 мА
- Кол-во полюсов: 1P+N, 3P+N
- Диапазон номинальных токов: 16-100 А
- Момент затяжки: 3 Н×м
- Сечение подключаемого проводника: до 35 мм²
- Тип: электромеханический



Автоматический выключатель дифференциального тока малогабаритные **АВДТ-63M***

- Отключающая способность: 6кА
- Тип срабатывания: A, AC
- Уставки: 10, 30, 100 мА
- Кривые отключения: B, C
- Кол-во полюсов: 1P+N
- Диапазон номинальных токов: 6-40 А
- Момент затяжки: 1,2 Н×м
- Сечение подключаемого проводника: до 16 мм²
- Тип: электронный




Автоматический выключатель дифференциального тока **АВДТ-63N**

- Отключающая способность: 6кА
- Тип срабатывания: A, AC, AC-S
- Уставки: 10, 30, 100, 300 мА
- Кривые отключения: B, C
- Кол-во полюсов: 1P+N
- Диапазон номинальных токов: 6-63 А
- Момент затяжки: 3 Н×м
- Сечение подключаемого проводника: до 25 мм²
- Тип: электромеханический/электронный
- Защита от повышенного напряжения для электронного типа, 270 ± 5% В



Модульные контакторы **KM / KM RU**

- Номинальный ток: 16-63А
- Номинальное напряжение изоляции, Ui: 415-500В (в зависимости от номинала)
- Диапазон напряжения замыкания контактов: от 195 до 253В
- Большой выбор количества типов контактов
- Сечение подключаемого проводника: от 1 до 25 мм²



Выключатели нагрузки **ВН-63N и ВН-125N**

- Кол-во полюсов: 1P, 2P, 3P, 4P
- Диапазон номинальных токов: 16-125 А
- Момент затяжки: 3 Н×м
- Сечение подключаемого проводника: до 50 мм²



Устройство защиты от дугового пробоя **УЗДП (с АВ; без АВ; с АВДТ)***

- Номинальный ток: от 6 до 63А в зависимости от серии
- Кривые отключения: C - при совместимости с серией
- Тип срабатывания по диф. току: А - при совместимости с серией



Устройства защиты от импульсных перенапряжений **УЗИП***


Широкий выбор серий:

- УЗИП класса 1
- УЗИП класса 2
- УЗИП класса I+II
- ОИН
- Наличие сменных модулей ОПВ

ВОЗМОЖНО ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

*дополнительные устройства не устанавливаются






Приглашаем к сотрудничеству субдилеров:

- сборщиков НКУ
- электромонтажников
- розничные магазины



Узнай о новинках первым

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ EKF

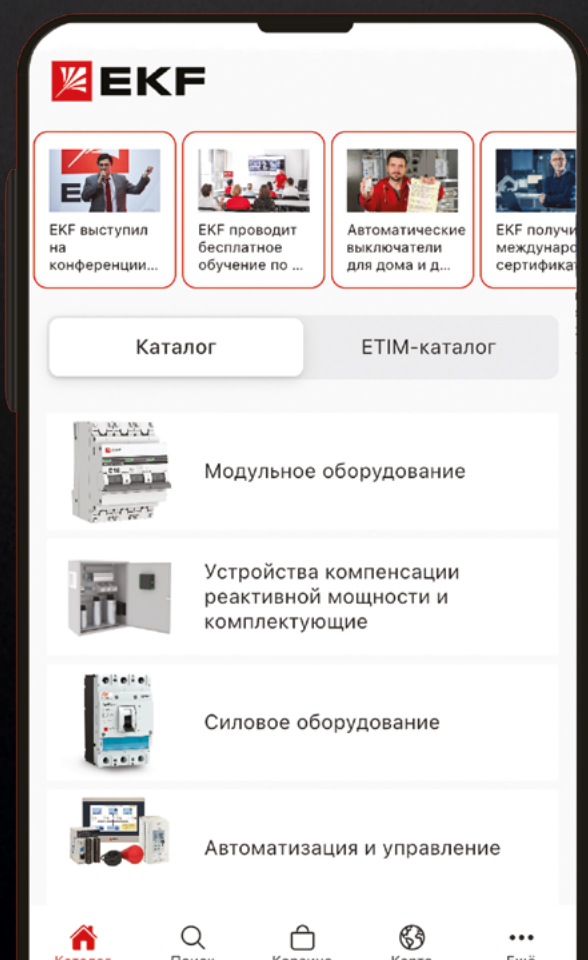

• КАТАЛОГ ПОД РУКОЙ

• ЛЁГКИЙ ПОИСК

- по названию
- штрихкоду
- артикулу

• ИНФОРМАЦИЯ

- о наличии
- цене
- ближайшем магазине



Техническая поддержка:

8-800-333-88-15 (по России бесплатно)

info@ekf.su