

ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ

ЩИТЫ УЧЁТНЫЕ IP31 / IP54

ekfgroup.com



ekfgroup.com

АССОРТИМЕНТ УЧЁТНЫХ ЩИТОВ (ЩУРН/ЩУ)



Корпуса из стали

PROXIMA

BASIC



IP31

Встраиваемые

**СЕРИЯ СНЯТА
С ПРОИЗВОДСТВА**



IP31

Навесные



IP54

Навесные



IP31

Навесные

**СЕРИЯ СНЯТА
С ПРОИЗВОДСТВА**



IP54

Навесные

- Предназначены для установки счетчиков электроэнергии и модульного оборудования



ЩУРН IP31 PROxima

ЩИТЫ УЧЁТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ

ЩУРН IP31

Исполнения



С одной дверью

- Высота, мм.: 360 - 630
- Ширина, мм.: 280 - 550
- Глубина, мм: 110 - 165
- Количество модулей, шт.: от 6 до 48
- Счетчик тип: 1ф / 3ф



С двумя дверями

- Высота, мм: 580
- Ширина, мм: 490 / 620
- Глубина, мм: 165
- Количество модулей, шт.: 30 / 48
- Счетчик тип: 1ф / 3ф

ЩУРН IP31

Особенности

- Номинальный ток до 125А
- Счетчик тип: 1ф / 3ф
- Крепление счетчика на: монтажную панель / DIN-рейка
- От 6 до 48 модулей
- Ввод кабеля снизу
- Пломбировка вводного автомата
- Удобный контроль и снятие показаний счетчиков
- Удобство монтажа



ЩУРН IP31

Особенности



Универсальная панель для установки счетчика: обеспечивает регулировку монтажной панели для достижения идеального положения счетчика

Возможность опломбировки вводного автомата



Пластиковое окно для удобства контроля и снятия показаний счетчика


Защитная панель обеспечивает надёжную защиту от поражения электрическим током в процессе использования щита

ЩУРН IP31





ЩУ IP54 PROxima

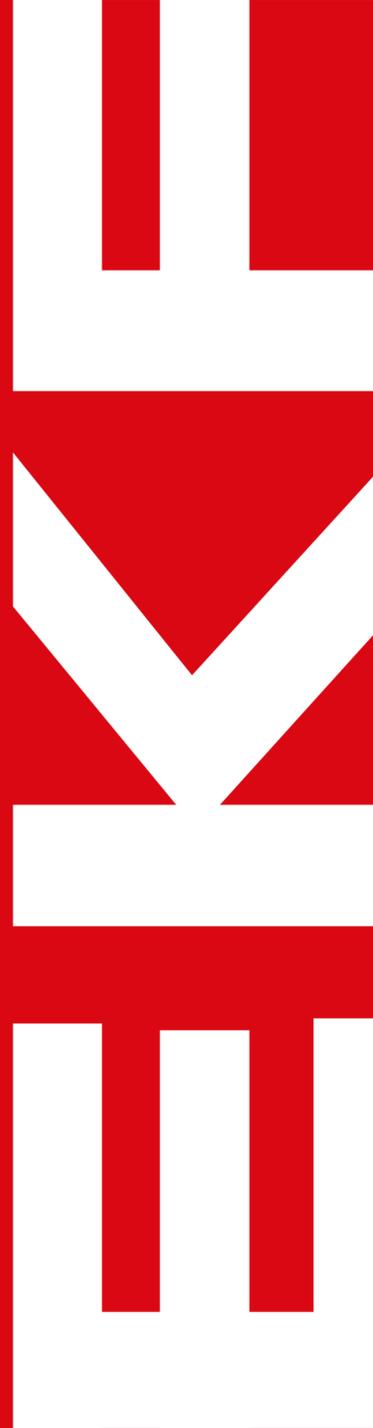

ЩУ IP54

Исполнения



С одной дверью

- Высота, мм.: 310 / 395 / 540
- Ширина, мм.: 300 / 310
- Глубина, мм: 150
- Количество модулей, шт.: 3 / 12
- Счетчик тип: 1ф / 3ф



С двумя дверями

- Высота, мм: 310 / 445
- Ширина, мм: 300 / 400
- Глубина, мм: 150 / 160
- Количество модулей, шт.: 8
- Счетчик тип: 1ф / 3ф

ЩУ IP54

Исполнения



На два счетчика

- Высота, мм.: 310
- Ширина, мм.: 420
- Глубина, мм: 150
- Количество модулей, шт.: 3
- Счетчик тип: 1ф



Два отдельных отсека

- Высота, мм: 580
- Ширина, мм: 300
- Глубина, мм: 160
- Количество модулей, шт.: 12
- Счетчик тип: 3ф



Счетчик на дин-рейку

- Высота, мм.: 250
- Ширина, мм.: 300
- Глубина, мм: 100
- Количество модулей, шт.: до 14
- Счетчик тип: на DIN-рейку

ЩУ IP54

Особенности

- Номинальный ток 125А
- Счетчик тип: 1ф / 3ф
- Крепление счетчика на: монтажную панель / DIN-рейка
- На дверь нанесен сплошной полиуретановый уплотнитель
- Усиленные петли, правая навеска двери

- Загиб кромки около двери
- Ввод кабеля снизу через сальники
- Замок-защелка IP54 с трехгранным ключом
- Окно установлено с применением герметика



ЩУ IP54

Аксессуары

- Монтажный комплект
 - для настенной установки (шурупы, дюбели, шайбы)
 - для навесной установки (пластины, болты, гайки, шайбы)
- Сальники 32 мм ввода кабеля





ЩУ IP54 Basic

ЩУ IP54 BASIC

- Номинальный ток 125А
- Счетчик тип: 1ф / 3ф
- Крепление счетчика на: монтажную панель / DIN-рейка
- На дверь нанесен сплошной полиуретановый уплотнитель

- Загиб кромки около двери
- Ввод кабеля снизу
- Замок-защелка IP54 с трехгранным ключом
- Окно установлено с применением герметика

- Поставляется без поводков заземления, монтажного комплекта и маркировочных наклеек



ЩУРН/ЩУ

Объем поставки



ЩУРН

- Корпус электрощита
- Паспорт
- Замок почтовый IP31
- Поводок заземления
- Монтажный комплект для настенной установки
- Маркировочная таблица
- Наклейка «Молния», «Заземление»



ЩУ

- Корпус электрощита
- Паспорт
- Замок с трехгранным ключом IP54
- Замок почтовый IP31*
- Поводок заземления**
- Монтажный комплект для настенной и навесной установки**
- Сальники каб.ввода "Пирамидка" **
- Наклейка «Молния», «Заземление»**

ПОРТФОЛИО ЩУРН IP31 и ЩУ IP54



Факт – ценность - результат

Корпус перед покраской фосфатируется (обработка металла для образования фосфатной пленки на поверхности)

На корпусе появляется пленка из солей - увеличивает адгезию порошковой краски и препятствует распространению коррозии

Высокое качество покраски, в том числе покраска угловых частей

Металлические шкафы серии PROxima имеют скошенные углы

Отличие от щитов массового сегмента сомнительного качества

Уверенность в качестве покраски, металлообработки, комплектации щита

Для ЩУ IP54:

Загиб кромки корпуса, прилегающей к двери

Непрерывный полиуретановый уплотнитель двери для всех габаритов

Для ЩУ IP54:

Нет опасности проникновения воды внутрь шкафа при открытии двери

Обеспечивается максимальное прилегание двери к корпусу

Для ЩУ IP54:

Уверенное открывание двери без опасения попадания влаги внутрь шкафа

Непрерывное уплотнение, исключение возможности снижения IP

ЩИТЫ УЧЕТНЫЕ

Дополнительные аксессуары – Крепление к столбу

- Универсальная конструкция для крепления ЩУ к столбу, макс. диаметр хомута 475 мм
- Допустимая статическая нагрузка на комплект **70 кг**
- Длина хомута **1,5 м**
- Для крепления на:
 - столбах круглого сечения диаметром до 450 мм
 - железобетонных стойках типа СВ105 и СВ110
- Кронштейн из оцинкованной стали
- Хомут ленточный и замок из нержавеющей стали
- Метизы в комплекте




mb54-1k



ЩИТЫ УЧЕТНЫЕ

Дополнительные аксессуары – Крепление к столбу

- Универсальная конструкция для крепления щитов к столбу прямоугольного и круглого сечения, макс. диаметр хомута 375 мм.
- Допустимая статическая нагрузка на комплект **300 кг**
- Два вида комплектов:
для щитов шириной до 400 мм. (**fp-tape-400**)
для щитов шириной до 650 мм. (**fp-tape-650**)
- Возможность монтировать щит на 150 мм. от опоры для удобства прокладки кабелей. (**fp-dis**)

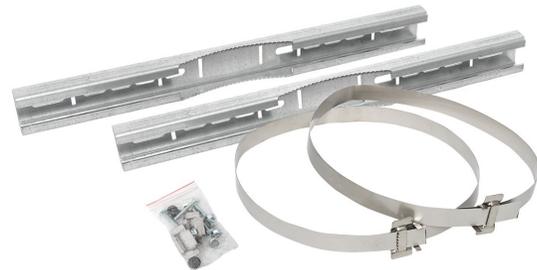

fp-tape-400
fp-tape-650



fp-dis



ЩИТЫ УЧЕТНЫЕ



Дополнительные аксессуары – Крепление к столбу

mb54-1k

Для щитов нагрузкой до 70 кг



fp-tape-400

Для щитов шириной до 400 мм и нагрузкой до 300 кг



fp-tape-650

Для щитов шириной до 650 мм и нагрузкой до 300 кг



fp-dis

Для удаления щитов на 150 мм от опоры



ЩИТЫ УЧЕТНЫЕ



Дополнительные аксессуары – Накладка для навесного замка

- Установка навесного замка на дверь щита
- Монтируется без сверления
- Возможность опломбировки
- Удобный доступ к замку за счет загиба на накладке



cover-3





ekfgroup.com